

rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


21.17.3061



ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat. 6, 10 Stck

ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.6, 10 unités

**ROLINE Cat.6 Modular Plug, shielded, for Stranded Wire,
10 pcs.**

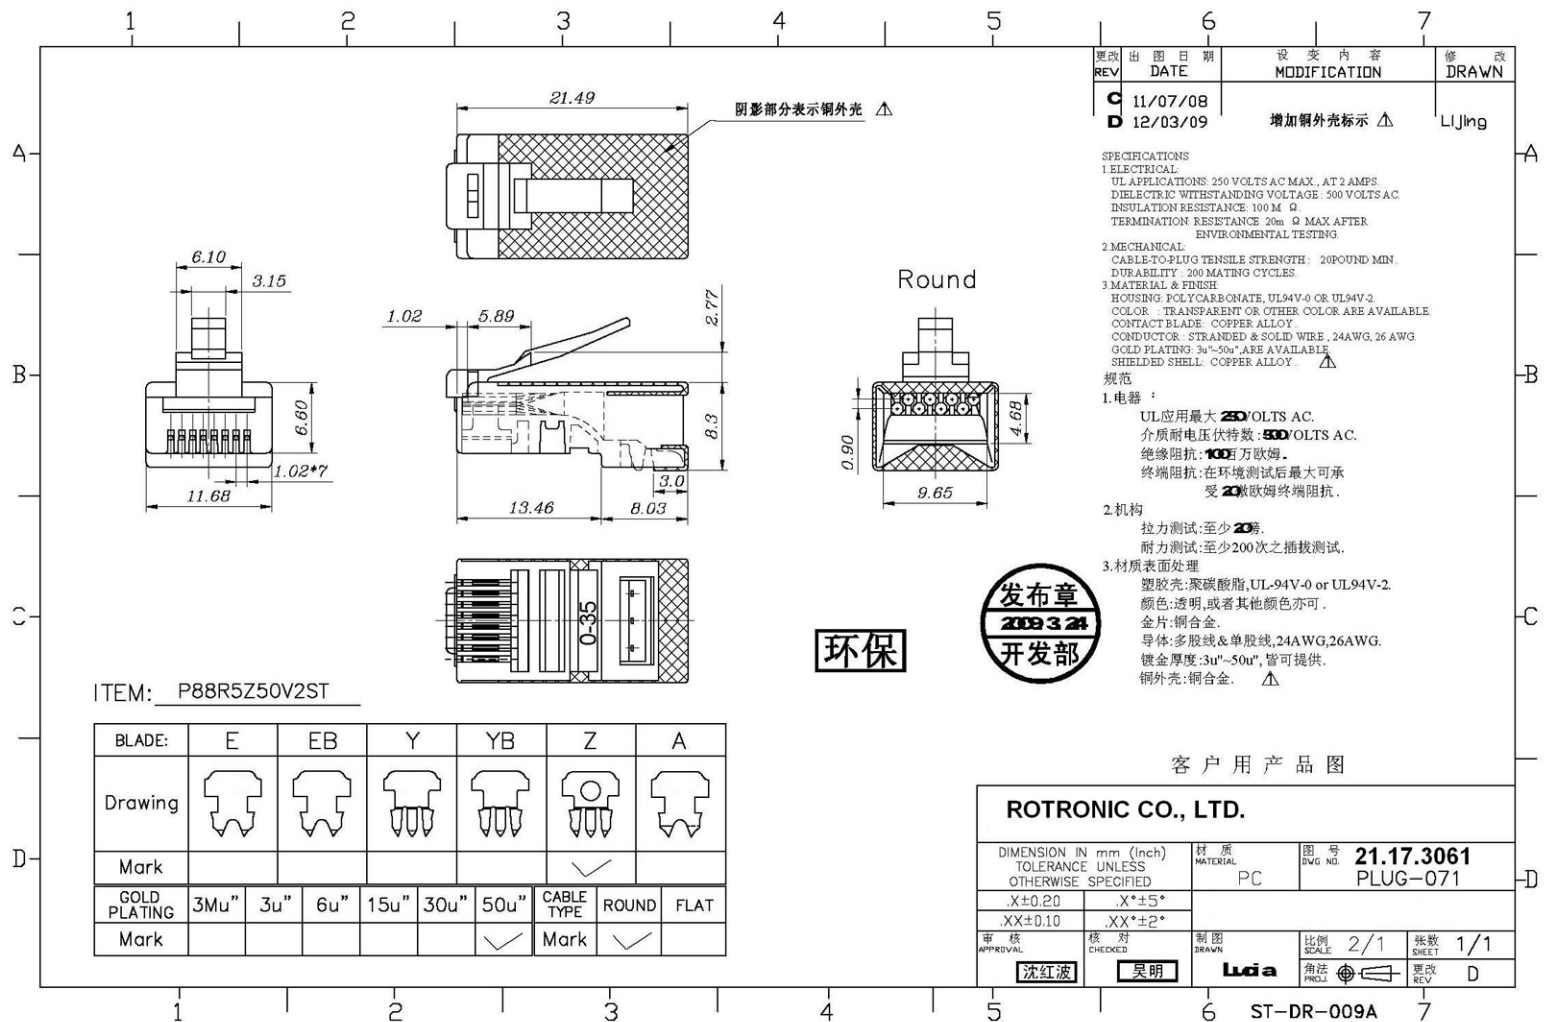

更改 REV	出图日期 DATE	说 变 内 容 MODIFICATION	修 改 DRAWN
C	11/07/08		
D	12/03/09	增加铜外壳标示 ▲	LJing

SPECIFICATIONS

1 ELECTRICAL
 UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VOLTS AC
 INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω
 TERMINATION RESISTANCE: 20m Ω MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING

2 MECHANICAL
 CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 20POUND MIN.
 DURABILITY: 200 MATING CYCLES

3 MATERIAL & FINISH
 HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0 OR UL94V-2
 COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE
 CONTACT BLADE: COPPER ALLOY
 CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE, 24AWG, 26 AWG
 GOLD PLATING: 3u"-50u" ARE AVAILABLE
 SHIELDED SHELL: COPPER ALLOY. ▲

规范

1. 电器：
 UL应用最大 **250** VOLTS AC.
 介质耐压伏特数：**500** VOLTS AC.
 绝缘阻抗：**100** 万欧姆。
 终端阻抗：在环境测试后最大可承受 **20** 微欧姆终端阻抗。

2. 机构
 拉力测试：至少 **20** 磅。
 耐力测试：至少200次之插拔测试。

3. 材质表面处理
 塑胶壳：聚碳酸酯, UL-94V-0 or UL94V-2.
 颜色：透明, 或者其他颜色亦可。
 金片：铜合金。
 导体：多股线 & 单股线, 24AWG, 26AWG.
 镀金厚度：3u"-50u", 皆可提供。
 铜外壳：铜合金。 ▲



环保

ITEM: P88R5Z50V2ST

BLADE:	E	EB	Y	YB	Z	A			
Drawing									
Mark					✓				
GOLD PLATING	3Mu"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	CABLE TYPE	ROUND	FLAT
Mark					✓		Mark	✓	

客户用产品图

ROTRONIC CO., LTD.			
DIMENSION IN mm (Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL PC	图 号 DWG NO. 21.17.3061 PLUG-071
.X±0.20	.X±5*		
.XX±0.10	.XX±2*		
审 核 APPROVAL 沈红波	核 对 CHECKED 吴明	制 图 DRAWN Lucia	比 例 SCALE 2/1 张 数 SHEET 1/1 更 改 REV D