
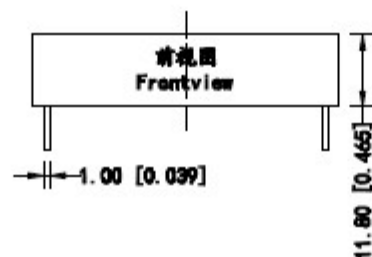


1. 成品尺寸

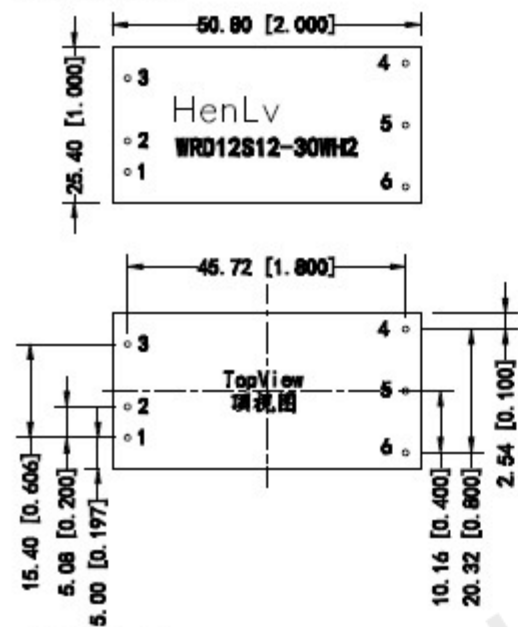

[金属外壳]

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz带宽): 120mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz带宽): 240mVp-p Max
 输入电压: +12VDC (9VDC~18VDC)
 输出电压: +12VDC $\pm$ 2%, 输出电流: +2.5A Max
 效率: 83% Min
 工作温度: -40°C~+85°C
 存储温度: -40°C~+125°C
 输入特性: 内置 π 型输出滤波器
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 0%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%
 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护、自恢复等功能

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	Vin
2	GND
3	CNT
4	TRM
5	0V
6	+12VDC

HenLv恒率科技(宁波)有限公司		标题:规格文件	版本号: A
绘制:张峥嵘	日期:2020.04.27	产品型号: WRD12S12-30WH2	修改号: 0
审核:	日期:	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1
批准:	日期:	尺寸单位:mm	SCALE: NONE