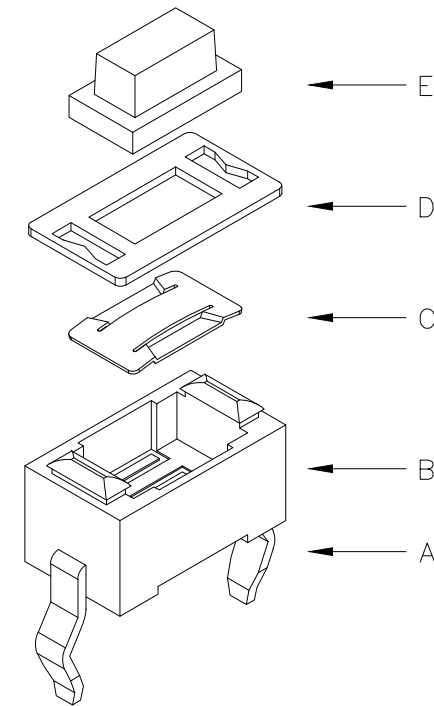

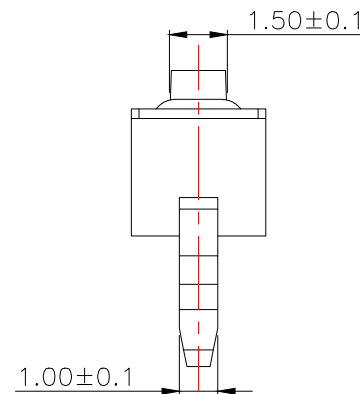
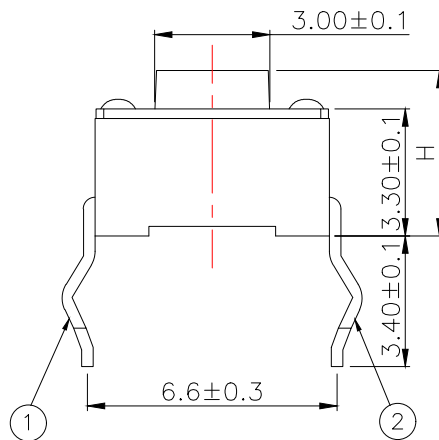



H
4.3
4.5
5.0

T S - 1 0 0 1 -									
弹片:									
A: 不锈钢									
B: 覆磷铜									
定位柱:									
R: 无柱									
高度:									
043: 4.3H									
045: 4.5H									
050: 5.0H									
力度:									
16: 160g									
26: 260g									

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
工作温度 Operating temperature	-30°C~+80°C



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

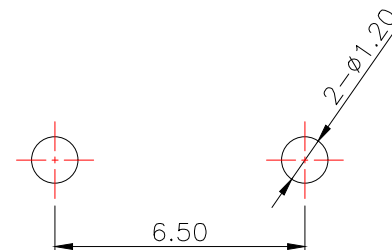

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:		PAR		TS-1001-ARXXX
0.5~2±0.10		DWN		
2~5±0.25		CHKD		
5~10±0.30		APVD		
ANGLES:		SCALE 1:1		UNIT:MM
±0.5'		SIZE:A4		SHEET:1F1
CUSTOMER COPY		REV:A		