



| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| 8 | 批准 | | | | |
| 7 | 审核 | | | | |
| 6 | 制图 | | | | |
| 5 | 修改原因 | | | | |
| 4 | 编号 | | | | |

•材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL 94V-0
 •电气性能

参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20M Ω
 绝缘电阻: 500M Ω/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
 温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

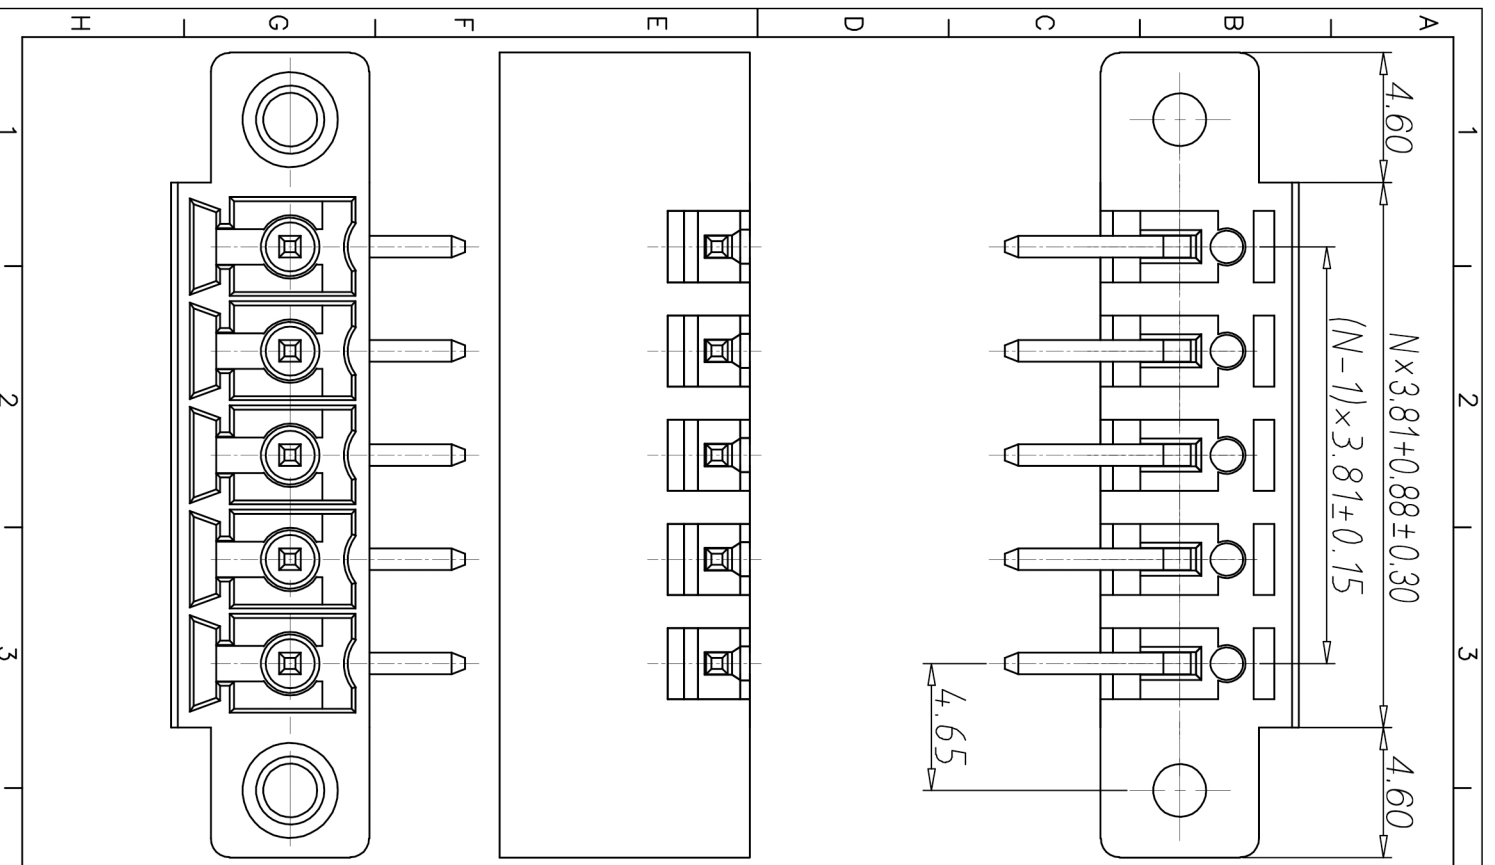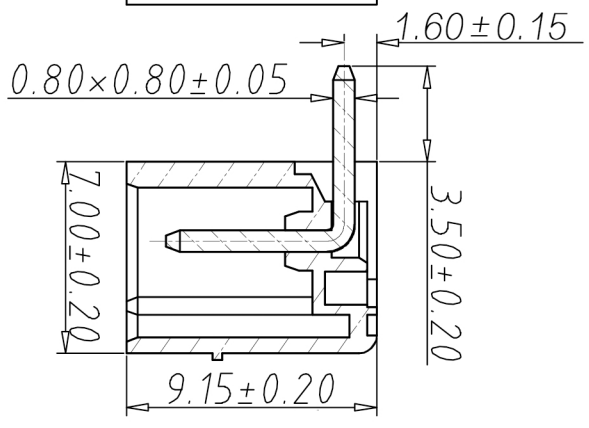

尺寸公差:

| | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|
| X. | ±0.20 | 角度公差: | X. | ±2° |
| X. | ±0.15 | | X. | ±1.5° |
| .XX | ±0.10 | | .XX | ±1° |

图纸类型: 客户图纸
 比例: 1:1
 图页: 1\1
 图纸编号:

投影法: 第一角投影
 单位: mm
 纸样尺寸: A4
 品名: 插拔式接线端子
 3.81间距
 产品系列: WJ15EDGRM 系列

WJ 宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd