
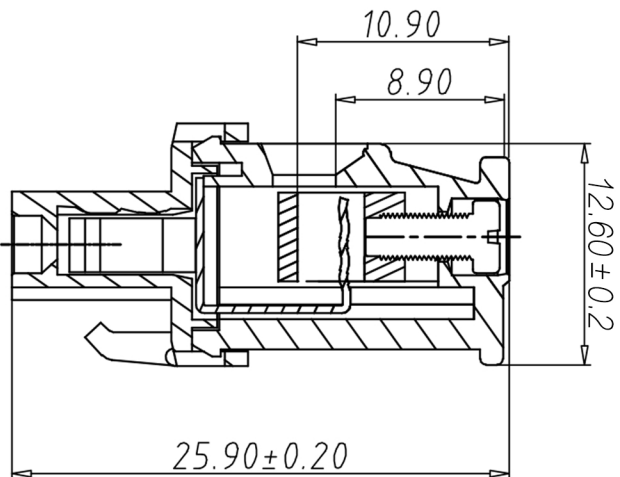


编号	修改原因	制图	审核	批准

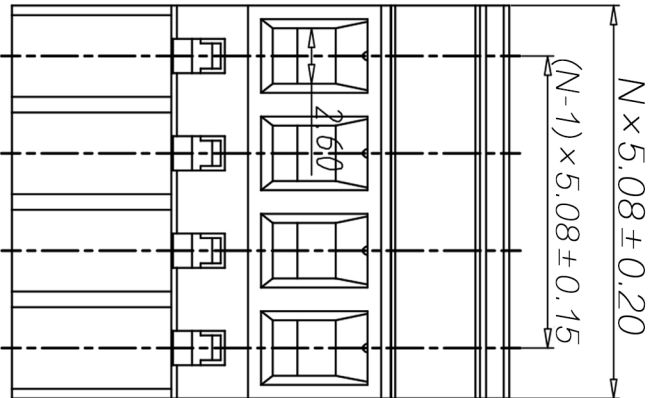

•材质&电镀
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
夹片: 磷青铜, 镀镍
方块: 黄铜, 镀镍
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 450V

额定电流: 15A 20A

使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500M Ω/DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43lb in

剥线长度: 7-8mm

编码原则:


WJ2EDGKB-5.08—□□□□P—□□□□

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

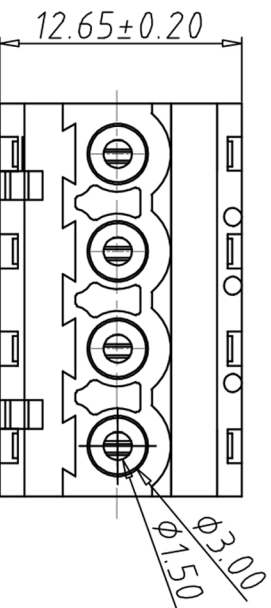

尺寸公差:

角度公差:

X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型

客户图纸

图页

1\1

比例

1:1

图底编号

1\1

投影法

单位

品名

插拔式接线端子

纸张尺寸

A4

产品系列

WJ2EDGKB 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd