
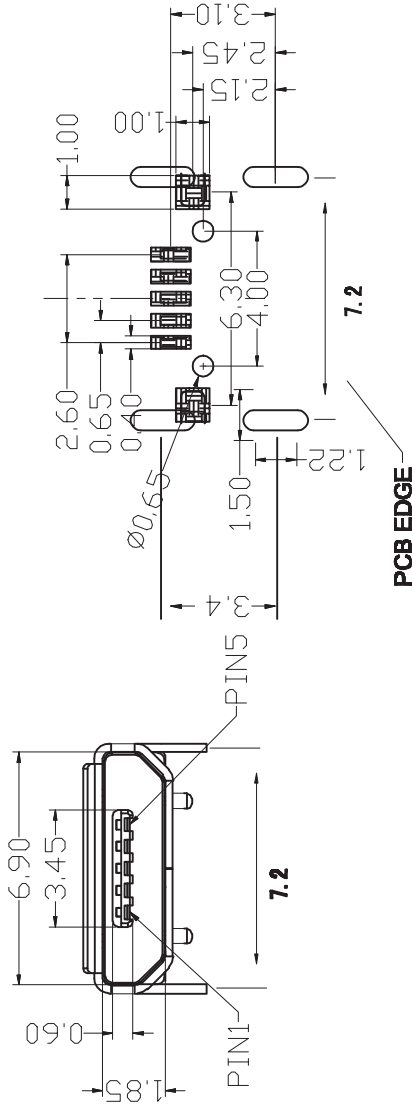

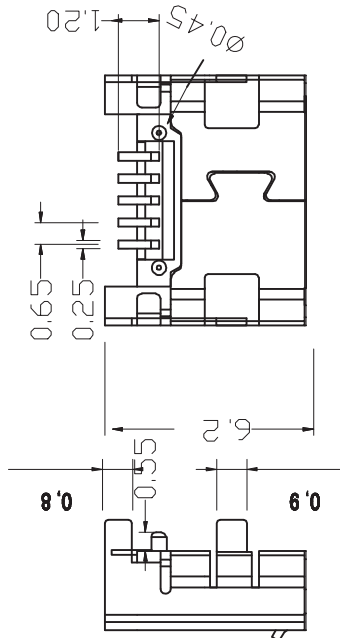


标记 REV. LINE	日期 DATE	版别 REV.	变更内容 REVISION NOTES
-----------------	------------	------------	------------------------

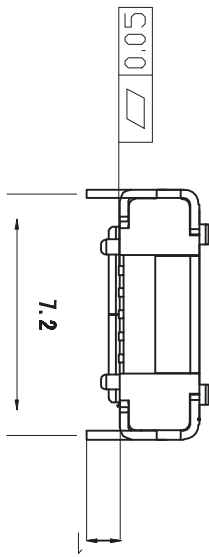

**规格说明: Specifications:**

**电气特性: Electrical:**

1. 额定电流: Current Rating  
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
50 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:  
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
100MEGA ohms MIN

**物理性能: Mechanical:**

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force  
Mate force: 3.0kgf (MAX)  
Umate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
0.5kgf (MIN)

**原材料: Material:**

1. 塑胶: Housing:  
Hig Temperature Thermoplastics,  
UI 94V-0 LCP Black
  2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
  3. 外壳: Shell: H 65
- 电镀: Finish:**
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Tails
  2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05

GENERAL TOLERANCES		
DIMENSIONS	II	III
X,XXX	±0.01	±0.03
X,XX	±0.03	±0.05
X,X	±0.05	±0.10
X	±0.10	±0.20
ANGLE	±0.5°	±1.0°

表面处理 PLATING	次数 REPL.	单位 UNIT
料厚 THICKNESS		
材料 MATERIAL		

品名 TITLE	料号 P.C. NO.	图号 REV. NO.	图名 REV. NAME
品名 TITLE	料号 P.C. NO.	图号 REV. NO.	图名 REV. NAME
品名 TITLE	料号 P.C. NO.	图号 REV. NO.	图名 REV. NAME
品名 TITLE	料号 P.C. NO.	图号 REV. NO.	图名 REV. NAME

图次 DRAWING NO.	1/1	图径 FILE NAME
-------------------	-----	-----------------