Autodesk

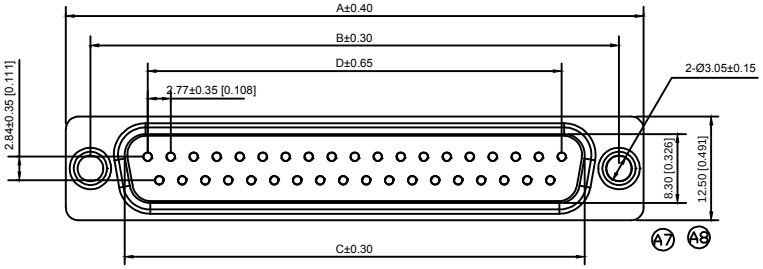



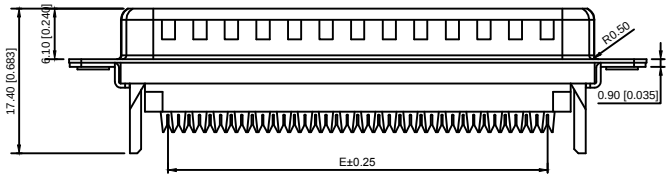



Specifications:
规格：
1.Voltage rating:250VAC/DC
额定电压：250V AC/DC
2.Current rating:1A AC/DC
额定电流：1A AC/DC
3.Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：≥500V AC/分钟
4.Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
5.Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
6.Contact resistance:20mΩMax
接触电阻：≥20mΩ
Materiai：
材料：
7.Rubber core:PBT UL94V-0
胶芯：PBT UL94V-0
8.The iron shell:SPCC Nivkel Plating/Tin Plating
铁壳：SPCC,镀镍/镀锡
B、成品不能有弯针，R角不一致等不良。

X07 XX W X X X 1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series N0.
② Row No.Pin No.XX-09;15;25;37
③ Welding Board Angle :W-Male
④ T：Tradutional C：Car-pin
⑤ Planting Categotry: 1:1U 2:2U 3:3U 4:4U 5:5U 6:6U 7:AuSn
⑥ Color:B-BLACK W-White BL-Blue
⑦ 1:TYPE-1; 2:TYPE-2; 3:TYPE-3; 4:TYPE-4; 5:TYPE-5

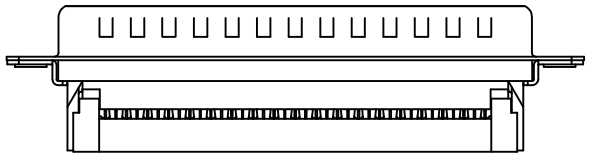



NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION				
	A±0.40	B±0.30	C±0.30	D±0.65	E±0.25
9	30.80	25.00	16.35	11.08	10.16
15	39.14	33.30	24.75	19.39	17.78
25	53.05	47.04	38.35	33.24	30.38
37	69.32	63.50	54.75	49.86	45.72

X07XXWXXX1	XDBLS	XDBLM
PART NO	SCREW	NUT

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: D-USB
DWN		VIEW:	PART NO.: X07XXWXXX1
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X07XXWXXX1
APPD		SIZE: A4	WEIGHT / SHEET 1/1 / REVISION A0

Autodesk
Autodesk
Autodesk