



版本	变更说明	变更通知编码	日期	核准
V1.0	初版发行	—	2009/03/09	

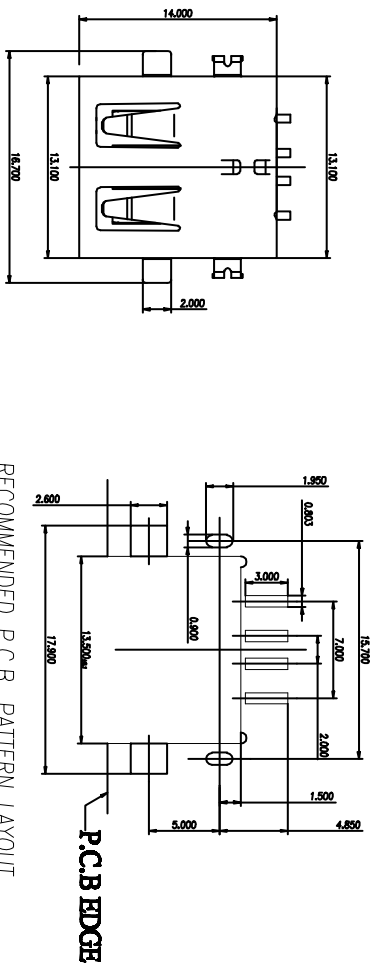


- Note:
- Material:
    - Housing: PBT+30%GF, UL94V-0.
    - Shell: BRASS.
    - Contact: PHOSPHOR BRONZE
  - FINISH:
    - CONTACT Plate with Gold Flash Tin Plate
    - shell: Nickel over all plating
  - Specification:
    - Dielectric withstanding voltage: 100V (AC).
    - Contact resistance: 50mΩ Max
    - Insulation resistance: 100MΩ Min

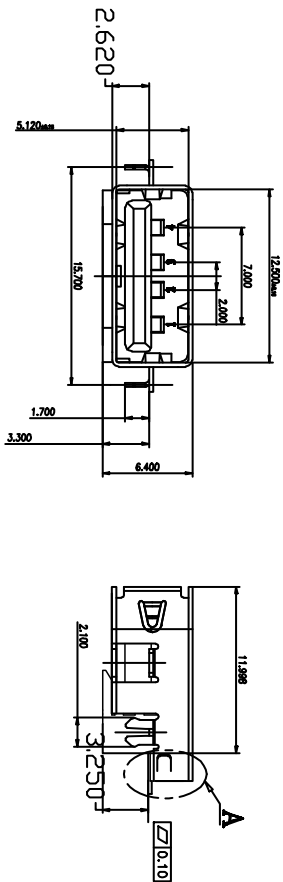

J 01301 \*\* \*\* \*

- 端子: 有:01, 无:02
- 端子镀层: G/F为:0, 3°为:3, 15°为:15, 30°为:30
- 外壳材质: 铁合金为:01, 铜合金为:02
- 胶芯颜色: 白色:01, 黑色:02, 贝吉色:03
- USB A母 180度 刺破式不卷边

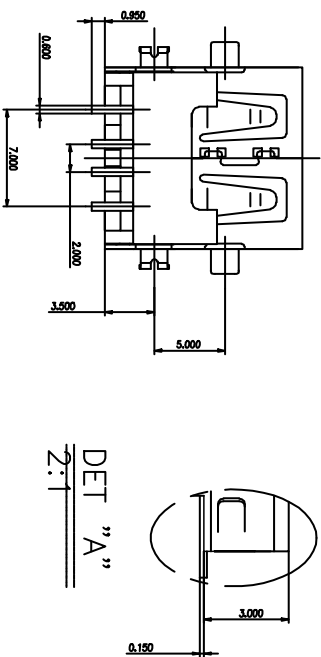

序号	产品名称	材质	数量
1	USB A母 180度 刺破式 端子	PHOSPHOR BRONZE	4
2	USB A母 180度 刺破式 胶芯	PBT+30%GF	1
3	USB A母 180度 刺破式 外壳	BRASS	1

尺寸公差:		深圳市金航标电子有限公司	
X = ±0.25	产品名称	USB A母 180度 刺破式不卷边	WWW.BDS666.COM
.X = ±0.15	产品料号	J01301XXXXXXXX	KH-CP3.5AF180CB-14-STM
.XX = ±0.1	塑胶材质	PBT+30%GF	0755-83044319
±1.0°	端子材质	PHOSPHOR BRONZE	工程部部长:
	铁壳材质	BRASS	日期
	绘图	阮明	2009-12-03
	日期	2009-12-03	工程部部长:
	日期	2009-12-03	尺寸
	日期	2009-12-03	单位
	日期	2009-12-03	版本
	日期	2009-12-03	V1.0