
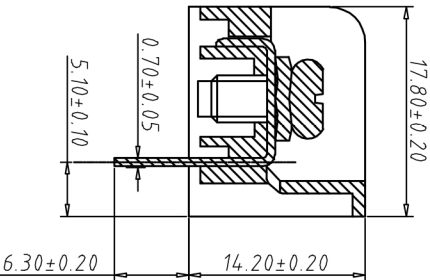
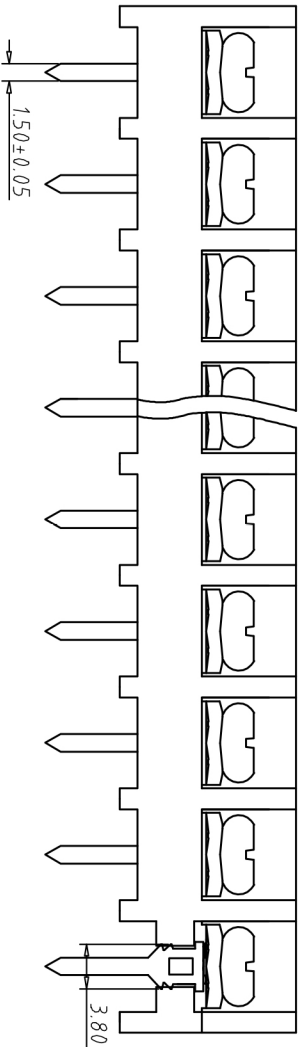


编号	修改原因	制图	审核	批准

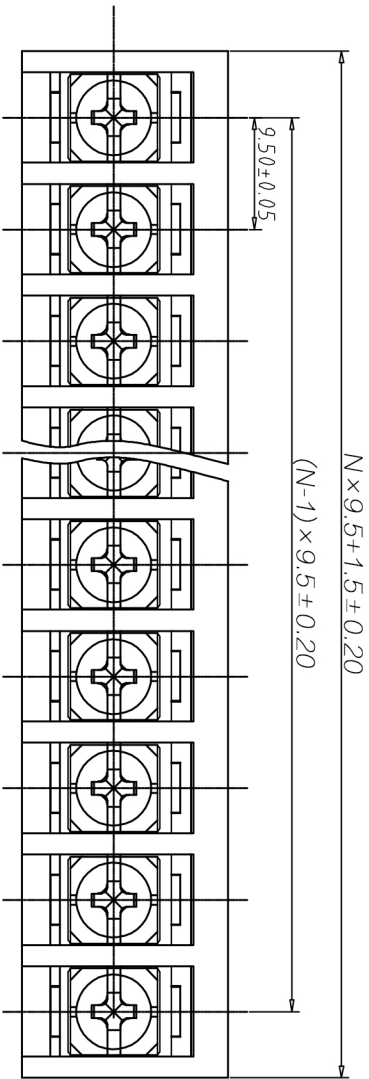

• 材质&电镀
螺丝: M4.0, 钢, 镀锌
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
• 电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 750V
额定电流: 20A 32A
使用线径: 22-12AWG 4.0mm²
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min
• 机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6lb in

编码原则:

HB9500-9.5—



No. of Pole 极数	Single pitch 单倍间距	Double pitch 双倍间距	Color 颜色
1	1	2	1 Grey 灰色
			2 Blue 蓝色
			3 Black 黑色
			4 Green 绿色
			5 Orange 橙色
			6 Red 红色
			7 Trans-parent 透明
			8 Yellow 黄色
			9 White 白色

尺寸公差:	角度公差:
X. ± 0.20	X. $\pm 2^\circ$
.X ± 0.15	X. $\pm 1.5^\circ$
.XX ± 0.10	.XX $\pm 1^\circ$

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图例	图例
图例编号	1\1

投影法	单位	品名	美\日式接线端子
mm	A4	产品系列	间距9.50MM
			HB9500 系列

W 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd