

卡接式框架 - CES-B10-SF-PLBK - 0801655

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



卡接式框架，类型: B10，长度: 108 mm，宽度: 64 mm，高度: 39 mm，颜色: 黑色

为什么选择该产品

- 也可用于重载工业连接器的标准面板开口

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356674157
Sales Key	BF7CBX

技术数据

尺寸

长度	108 mm
宽度	64 mm
高度	39 mm

环境条件

保护等级	IP54 (遵守安装说明)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C (静态)

概述

框架型号	卡接框架
材料	PA (无卤素)
阻燃等级，符合UL 94	V0
颜色	黑色
注意事项	安装螺钉不属于标准供货范围。面板开口的最大宽度不得超过51 mm (重载工业连接器为35mm)。
安装说明	M4安装螺钉，1.8 Nm扭矩。

卡接式框架 - CES-B10-SF-PLBK - 0801655

技术数据

概述

	在视频类下载区域中，可找到有关如何组装产品的视频教程。
	IP54：用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架（电缆出线方向向下）。包括用于安装壁式和密封框架的扁平密封圈。


标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

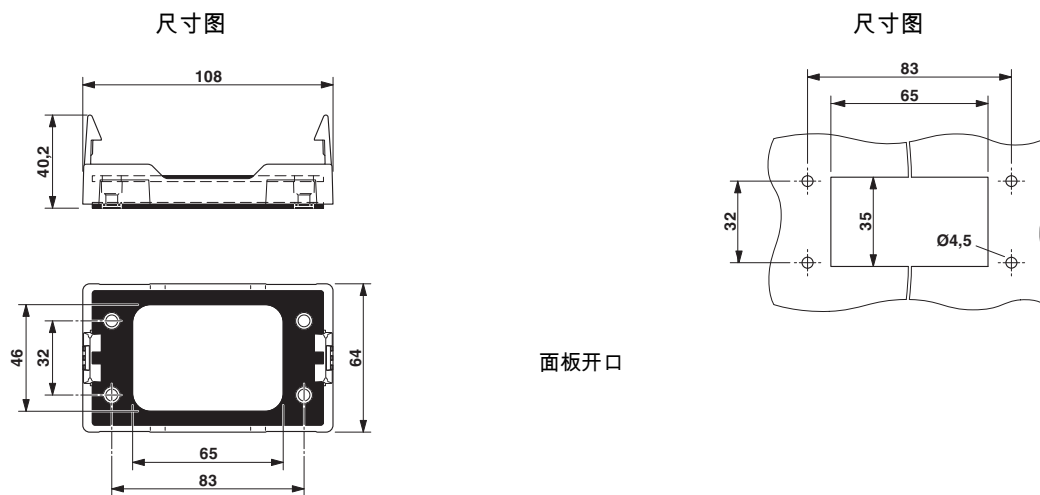

尺寸图

认证

认证

认证

GL

防爆认证

认证详情

卡接式框架 - CES-B10-SF-PLBK - 0801655

认证

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

1391415 HH

附件

附件

用于电缆套管的框架

密封框架 - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663



带锁销锁定的密封框架，B10型号，带扁平密封，用于6个小型套管

密封框架 - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660



带螺钉锁定的密封框架，B10型号，带扁平密封，用于6个小型套管

盖板

锁定元件 - CES-B10-SFC-M-15,6 - 1423743



锁定元件，类型: B10，长度: 100 mm，宽度: 57 mm，高度: 17 mm