

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412855

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 B16，带双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 2，水平，高度: 68 mm，电缆密封: 无，支持: 否，2x M25，标准

为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 060767
GTIN	4055626060767
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	68 mm
宽度	57 mm
长度	117.5 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
外壳保护等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412855

技术数据

概述


注意事项	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯
尺寸	B16
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	带双锁扣
出线口编号	2
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	2x M25
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR，导电
材料锁扣	PA
组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

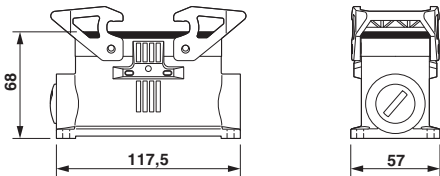

尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL 认证 / cUL 认证 / EAC / cULus 认证

防爆认证

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412855

认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

电缆密封 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 16 mm，屏蔽: 有，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带 O 型圈

外壳 - HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412855

附件

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020



金属电缆密封，适用AS-I扁平电缆，螺纹类型M25

外壳锁销

外壳支架 - HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 1412886



双锁扣，适合B10 / B16 / B24外壳，HC-EVO....AL和HC-STA....AL

多螺钉连接

电缆密封 - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



M25特殊出线口套管，铜镀镍，10 mm和11 mm孔径套环

密封

垫圈 - HC-B16-SP-CBK - 1411480



用于B16型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电