

## 适配器 - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



适配器，塑料，用于EVO外壳，M25螺纹



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 021973
GTIN	4055626021973
Sales Key	BF7AAF

### 技术数据

#### 尺寸

内螺纹长度	10 mm
-------	-------

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

#### 概述

标识材料	PA
外壳材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封侧螺纹类型	M25
扭矩	8 Nm (螺钉连接的拧紧扭矩)
颜色	黑色
组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个

#### 标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
------------	---------------------

# 适配器 - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244


## 技术数据

### Environmental Product Compliance

	无超标的有害物质
--	----------

## 产品图

尺寸图

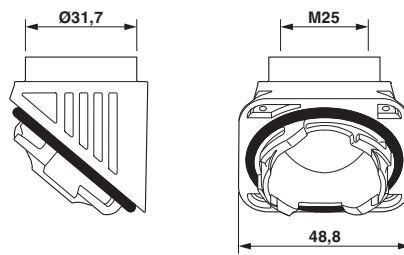

### 尺寸图

### 认证

### 认证

### 认证

UL认证 / cUL认证 / EAC / GL / cULus认证

### 防爆认证


### 认证详情

UL认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
cUL认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
EAC			RU C-DE.AI30.B.01102

## 适配器 - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244

### 认证

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	---	---	------------

cULus认证		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
---------	---	---

### 附件

#### 附件

#### 全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 深黑RAL 9005

电缆密封 - G-INS-M25-L68N-PNES-BK - 1424482



电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 黑色