

D-SUB压接插针 - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - 1418790

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



D-SUB压接插针，接线方式: 压接，接线容量: AWG 28- 22，High Density


产品描述

适合D-SUB插芯的高密度触点

为什么选择该产品

- 适用于各种应用场合的多种连接方式
- 高级
- 车削触点

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 055626 150772
GTIN	4055626150772
Sales Key	ABNADC

技术数据

机械特性

插 / 拔周期	≥ 200
连接方式	压接
触点类型	孔式插头
导线横截面	0.08 mm ² ... 0.34 mm ²
可连接导线横截面AWG	28 ... 22
安装类型	压接
触点类型	车削

环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 115 °C
-----------	-------------------

D-SUB压接插针 - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - 1418790

技术数据

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	0.2 μm, 镍镀层外加镀金

电气特性


额定电流	3 A
------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图

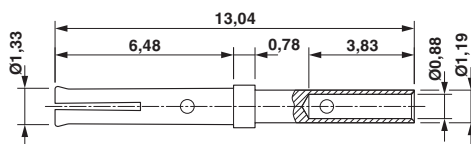

D-SUB孔式压接插针

附件

附件

压接工具

压线钳 - CRIMPFOX-TC MP - 1212510



压线钳，用于压接车削插针，接线容量可调，最大2.5 mm²，带精确度0.01 mm的数字显示，压力锁可打开，带定位工具

孔式插芯

D-SUB支架 - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655124



D-SUB支架，外壳尺寸1，可容纳15个信号插针，孔式插针，压接插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-09-...配套

D-SUB压接插针 - CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - 1418790

附件

D-SUB支架 - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655182



D-SUB支架，外壳尺寸2，可容纳26个信号插针，孔式插针，压接插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-15-...配套

D-SUB支架 - VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655247



D-SUB支架，外壳尺寸3，可容纳44个信号插针，孔式插针，压接插针，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套

工具 - VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD - 1658503



插拔工具，用于D-SUB高密度信号插针的插拔操作