

RJ45插头 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45插头, CAT6_A, 10 G



关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 536660
GTIN	4046356536660
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNAAG

技术数据

机械特性

位数	8
连接图表	RJ45
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 750
连接方式	IDC连接技术
触点类型	压接插针
可连接导线横截面AWG	24 ... 27 (柔性导线)
电缆出口	直头
颜色	黄色
线径包括绝缘层	0.9 mm ... 1 mm
绝缘电阻	最小 100 MΩ (100 V DC)
保护等级	IP20
出线口编号	1

RJ45插头 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

技术数据

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
-----------	------------------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V2
接触件载体材料	PC
接触件材料	磷青铜
材料接触表面	金
高度	12.9 mm

电气特性


位数	8
额定电压 U_N	50 V
额定电流 I_N	1.75 A
传输特征 (类别)	CAT6 _A
GRP传输特性	CAT6 _A CAT6 _A
频率范围	至 500 MHz
电涌电压类别	I
额定电压(III/3)	72 V (DC)

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V2
---------------	----

产品图

尺寸图

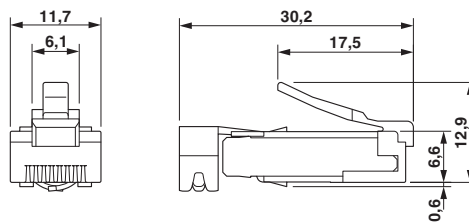

RJ45插头

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

RJ45插头 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

压接工具

压线钳 - VS-CT-RJ45-H - 1653265



压接工具，压线钳带钳口，适用RJ45插芯VS-08-ST-H...-RJ45和VS-08-RJ45-10G/C

抗弯折保护套管

RJ45抗弯折保护套管 - VS-08-KS-H/GY - 1654743



RJ45抗弯折保护套管，用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯，可连接电缆直径达7mm，颜色：灰色

RJ45抗弯折保护套管 - VS-08-KS-H/GN - 1654756



RJ45抗弯折保护套管，用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯，可连接电缆直径达7mm，颜色：绿色

插头外壳

RJ45插头外壳 - VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732



RJ45插头外壳，保护等级: IP67，位数: 8，标识材料: PA，电缆出口: 直头，颜色: 交通灰A RAL 7042

RJ45插头 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853

附件

RJ45插头外壳 - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671



RJ45插头外壳，保护等级: IP67，位数: 8，标识材料: PA，电缆出口: 直头，颜色: 深黑RAL 9005