RoHS

版本 REV	变更事项 CHANGE CONTENT	依据 THEREUNDER	变更日期 DATE
A0			

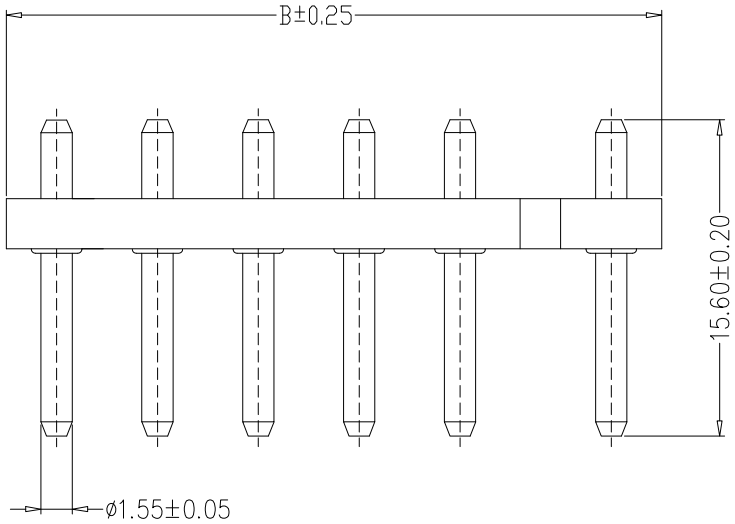

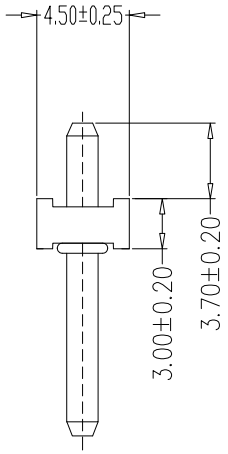

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0

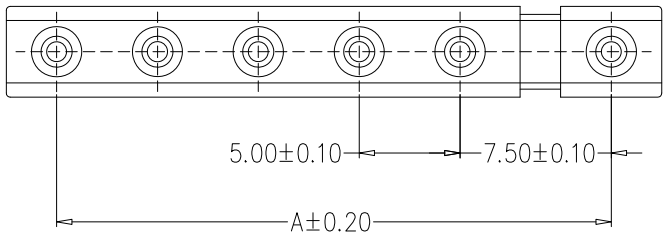

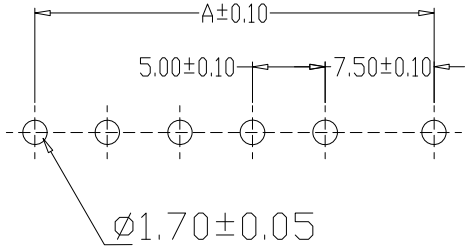

PCB LAYOUT

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A7500-01A	---	7.50
A7500-02A	7.50	12.50
A7500-03A	12.50	17.50
A7500-04A	17.50	22.50
A7500-05A	22.50	27.50
A7500-06A	27.50	32.50

x. ±0.5	x.° ±
.x ±0.30	.x ° ±
.xx ±0.20	.xx ° ±
.xxx ±0.005	.xxx ° ±

单位 UNIT	mm	深圳市泰华电子有限公司 TaiHua Electronics Co. ,Ltd	
比例 SCALE			
核准: APPROVED BY	版本: A0	产品名称 Production name	TJC2针座WAFER DIP TYPE
审核: CHECKED BY	页次: 1/1	产品料号 Product No	TH-A7500-NA
制图: 封文辉 DRAWN BY	日期:	客户料号 Client No	