


PART No MATRIX

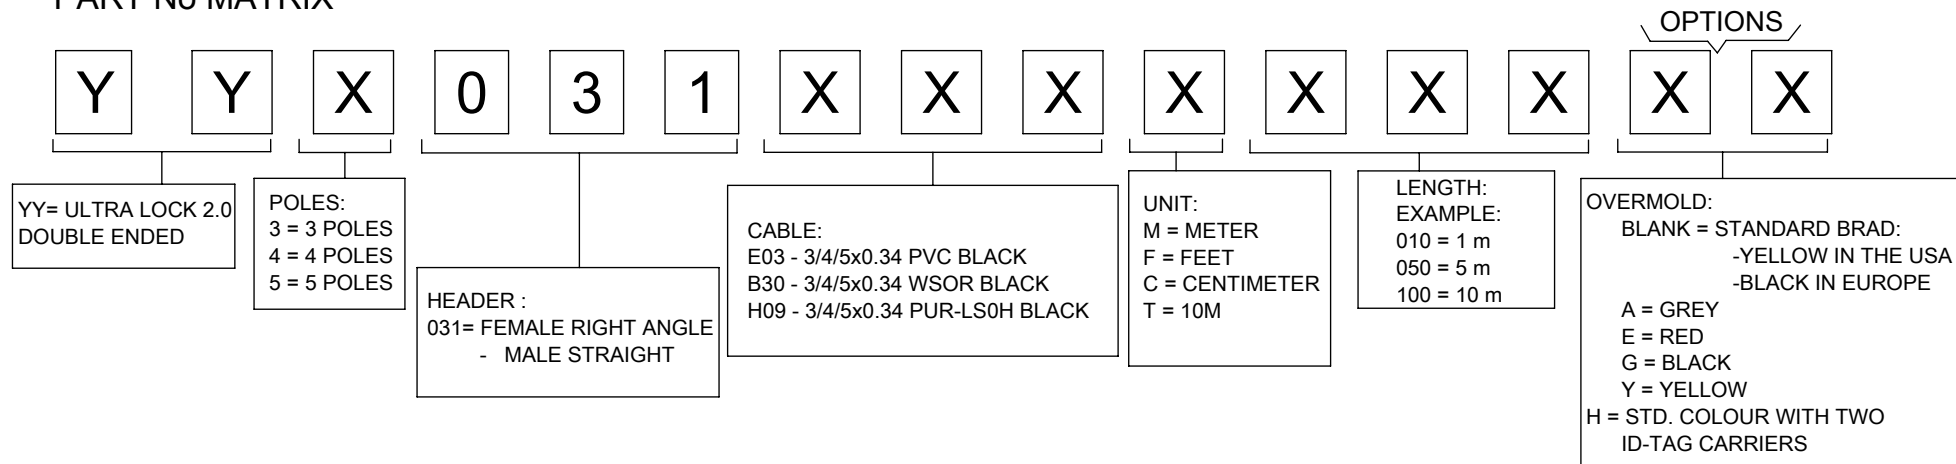

LENGTH	TOLERANCE
0m-1m	+40 mm
>1m-5m	+60 mm
>5m-10m	+80 mm
>10m-20m	+140 mm
>20m-30m	+160 mm
>30m	+1% length

CABLE LIST

3P	4P	5P	CABLE TYPE	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH/COLOR	FIXED INSTALLATION *		FLEXIBLE INSTALLATION **		DRAG CHAIN	
							MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
X			E03	CABLE PVC, BLK 3X0.34MM D4.9	PVC	BLACK	-30°C	+80°C	-10°C	+80°C	NOT SUITABLE	
	X			CABLE PVC, BLK 4X0.34MM D5.4								
		X		CABLE PVC, BLK 5X0.34MM(UL/CSA) D5.8								
X			B30	CABLE 3X0.34 TPU BK D4.80 TPE UNSH DCS	PUR WSOR	BLACK	-40°C	+90°C	-25°C	+80°C	-5°C	+60°C
	X			CABLE 4X0.34 TPU BK D5.10 TPE UNSH DCS								
		X		CABLE 5X0.34 TPU BK D5.50 TPE UNSH DCS								
X			H09	CABLE PUR;BLK 3X0.34MM-LSOH;UL D4.4	PUR-LS0H	BLACK	-40°C	+80°C	-25°C	+80°C	+5°C	+60°C
	X			CABLE PUR;BLK 4X0.34MM-LSOH;UL D4.7								
		X		CABLE PUR BLK 5X0.34MM LSZH UL D5.0								

* FIXED POSITION WITHOUT ACCIDENTAL CRUSHING OF VIBRATION.

** FREE MOTION WITHOUT PERIODIC RECURRENCE OR FORCED GUIDANCE.

PART LIST

MOLEX NO.	ENGINEERING NO.	LENGHT (mm)
1204010037	YY4031E03M010	1000
1204010038	YY4031E03M020	2000
1204010039	YY4031E03M050	5000
1204010040	YY4031E03M100	10000
1204010041	YY4031B30M010	1000
1204010042	YY4031B30M020	2000
1204010043	YY4031B30M050	5000
1204010044	YY4031B30M100	10000
1204010045	YY4031H09M010	1000
1204010046	YY4031H09M020	2000
1204010047	YY4031H09M050	5000
1204010048	YY4031H09M100	10000
1204010049	YY5031E03M010	1000
1204010050	YY5031E03M020	2000
1204010051	YY5031E03M050	5000
1204010052	YY5031E03M100	10000
1204010053	YY5031B30M010	1000
1204010054	YY5031B30M020	2000
1204010055	YY5031B30M050	5000
1204010056	YY5031B30M100	10000
1204010057	YY5031H09M010	1000
1204010058	YY5031H09M020	2000
1204010059	YY5031H09M050	5000
1204010060	YY5031H09M100	10000

BILL OF MATERIAL:

3P	4P	5P	ITEM	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH/COLOR
X	X	X	1	-	CABLE	SEE CABLE LIST	SEE CABLE LIST
X	X	X	2	3/4/5	CONTACT 10 FE STA AU	BRASS	GOLD OVER NICKEL PLATED
X			3	1	PLG U12 3P AC FE PA UNSH	-	-
	X				PLG U12 4P AC FE PA UNSH		
		X			PLG U12 5P AC FE PA UNSH		
X	X	X	4	2	OVERMOLD	TPC	SEE MATRIX
X	X	X	5	3/4/5	CONTACT 10 MA STA NI AU	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATED
X			6	1	PLG U12 3P AC MA PA UNSH WT	-	-
	X				PLG U12 4P AC MA PA UNSH WT		
		X			PLG U12 5P AC MA PA UNSH WT		
IF "H" IS IN MATRIX-END			7	2	I/D CARRIER DIA 4-7MMX30MM	PVC	TRANSPARENT
DOCUMENT STATUS		P1	RELEASE DATE		2023/01/31 08:21:24		

FUNCTIONAL SYMBOLS </
--